

## ABSORB 130 CON RODILLOS


AMORTIGUADOR DE IMPACTO CON MÓDULOS DE TRIPLE CONTENEDOR



### CARACTERÍSTICAS

- No tiene partes metálicas.
- Módulos con sistema de triple contenedor:
  - Contenedor exterior de plástico (rotomoldeo).
  - 2 contenedores exhibes interiores de alta resistencia al desgarre y al punzonado.
- Tapa de cierre hermético con válvula de alivio de presión.
- No hay pérdida de agua por evaporación.
- No requiere de mantenimiento para rellenarse con agua.
- Cada módulo, cuenta con un par de rodillos laterales de plástico sólido, fabricado por el proceso de intrusión.
- Un riel para anclaje al piso.

**PATENTE EN TRÁMITE**  
**MX/u/2019/000516**

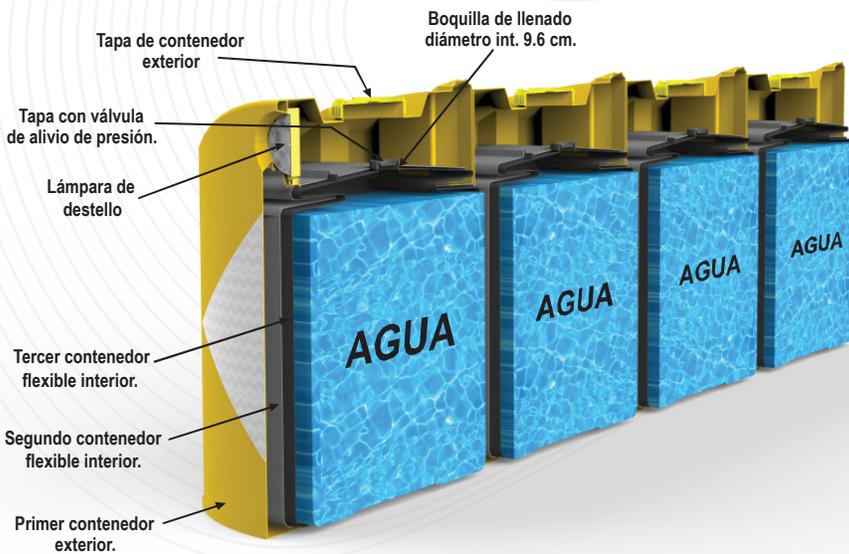

### CONTACTO


728 282 0691  
722 356 0782

[www.traficiudad.com.mx](http://www.traficiudad.com.mx)



Av. del parque #12  
Parque Industrial  
Lerma. Edo. de Méx.  
C.P. 52004

[info@traficiudad.com.mx](mailto:info@traficiudad.com.mx)

Código:  
ABS  
130X

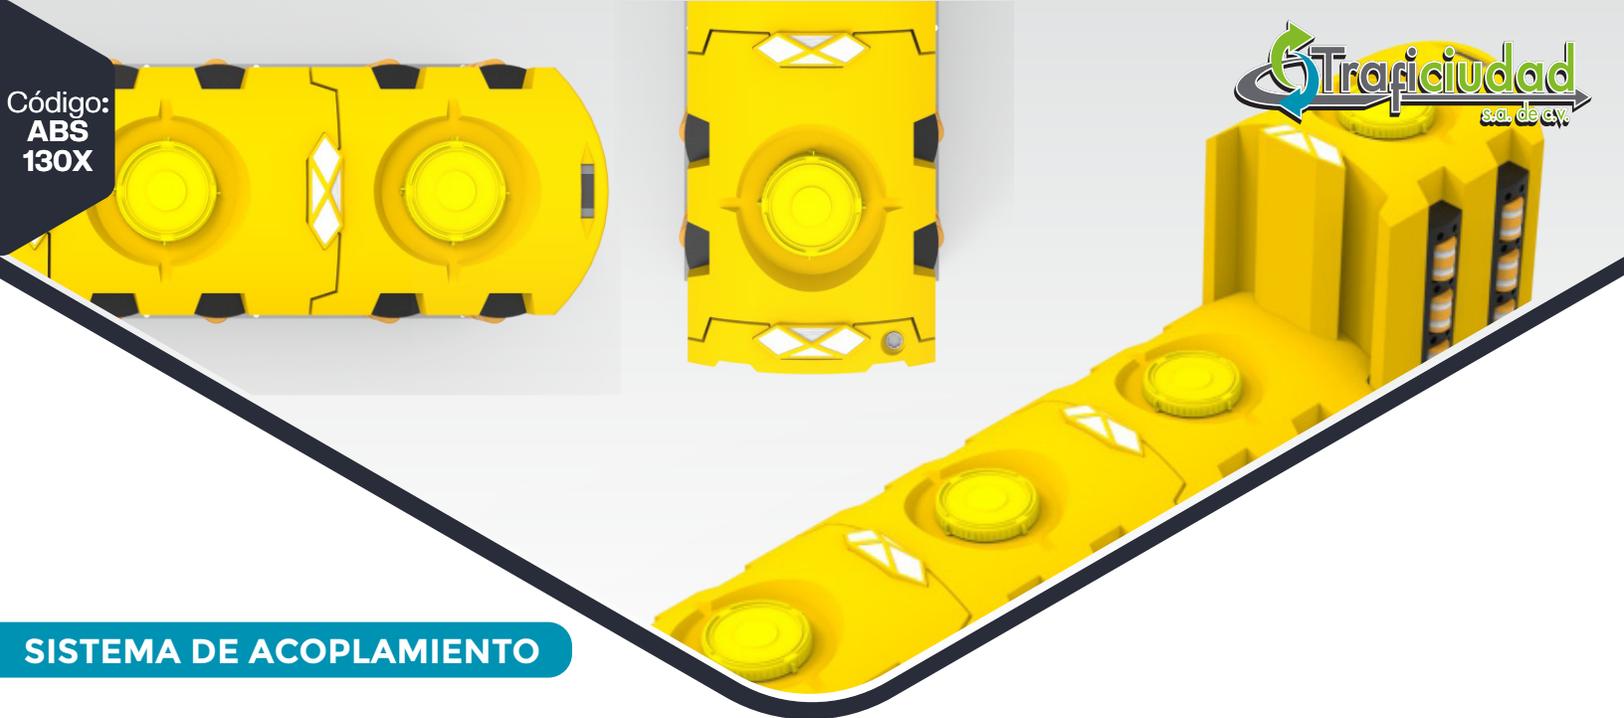

## SISTEMA DE ACOPLAMIENTO

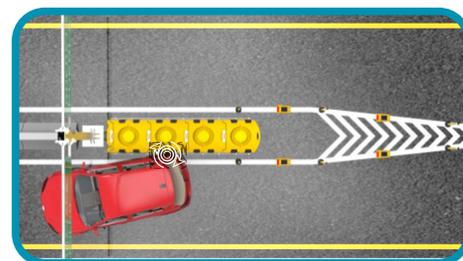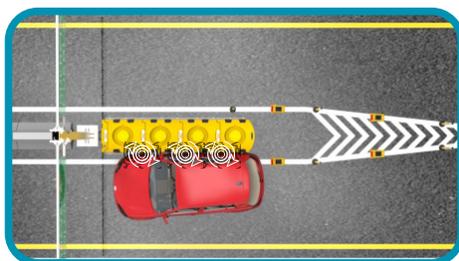

## DESCRIPCIÓN

- El Absorb 130 con rodillos, está integrado por un Módulo Frontal seguido de Módulos Universales, dependiendo del número de módulos se puede llegar hasta el Nivel de Contención NC-3 conforme a la norma **NOM-008-SCT2-2013** y cierra con un remate para darle mayor soporte al ser llenado con agua.
- Los módulos se unen mediante un sistema de acoplamiento especialmente diseñado para que, al momento del impacto, todos los módulos actúen en conjunto sin separarse.
- Novedoso **"Sistema de absorción de impactos mediante módulos de triple contenedor"** que consiste en que cada módulo está integrado por un contenedor exterior, el cual aloja en su interior un segundo contenedor flexible y éste a su vez tiene en su interior un tercer contenedor flexible, el cual se llena de agua hasta el 80% de la capacidad del contenedor exterior.
- Los contenedores flexibles interiores, cuentan con una válvula de seguridad y llenado de cierre hermético que evita las pérdidas de agua por evaporación y facilita su llenado.
- Los contenedores exteriores de los módulos, están fabricados con polietileno de media densidad con protección contra los rayos UV. que ofrece una gran resistencia por la exposición al medio ambiente.
- El módulo frontal cuenta con una lámpara de destellos de alimentación solar que lo hace visible a gran distancia.
- Su sistema de cilindros que absorben la fuerza del impacto de los vehículos mediante el giro controlado de una serie de rodillos de autofrenado que redireccionan al vehículo al arroyo vehicular, reduciendo el índice de mortalidad y la gravedad de las lesiones en carreteras, vías de alta y baja velocidad.
- El Absorb 130 es ideal para carreteras y vías de alta velocidad, está diseñado para evitar que los vehículos choquen contra elementos como estructuras de puentes, casetas de cobro, postes, árboles, etc., absorbiendo el "momento" de la fuerza del impacto y reduciendo velocidad de los vehículos de una manera segura y controlada, ayudando a reducir la gravedad de las lesiones sufridas en éste tipo de accidentes.

## CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782

[www.traficiudad.com.mx](http://www.traficiudad.com.mx)



Av. del parque #12  
Parque Industrial  
Lerma. Edo. de Méx.  
C.P. 52004

[info@traficiudad.com.mx](mailto:info@traficiudad.com.mx)





## DIMENSIONES

Medidas en: cm

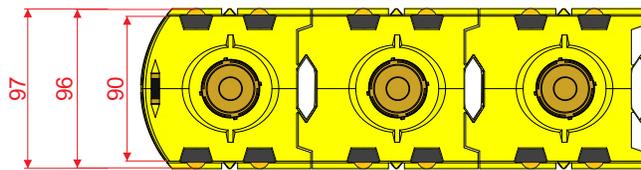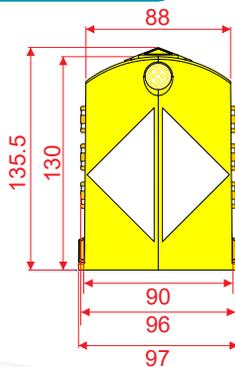


Sistema de rodillos

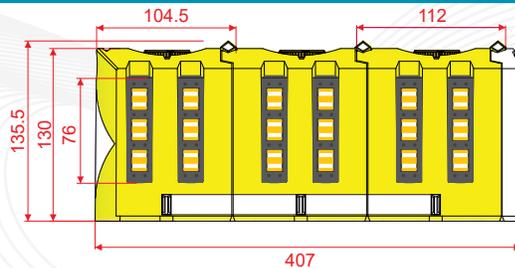


### Nivel de Contención: TL-1

Velocidad: 50 km/hr.  
Peso vacío: 150 kg.  
Peso con agua al 80%: 2,570 kg.  
1 Módulo Frontal,  
2 Módulos Universales.  
1 Módulo final.

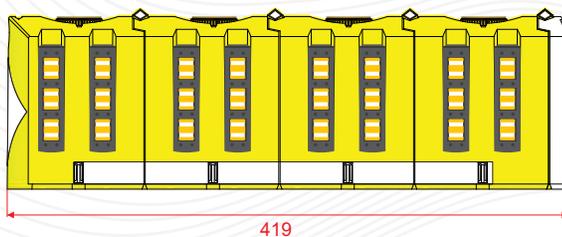

### Nivel de Contención: TL-2

Velocidad: 70 km/hr.  
Peso vacío: 200 kg.  
Peso con agua al 80%: 3,445 kg.  
1 Módulo Frontal,  
3 Módulos Universales.  
1 Módulo final.

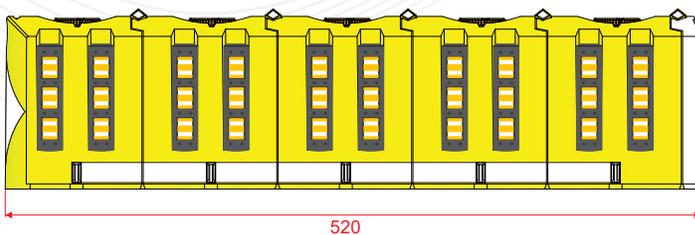

### Nivel de Contención: TL-3

Velocidad: 100 km/hr.  
Peso vacío: 250 kg.  
Peso con agua al 80%: 4,320 kg.  
1 Módulo Frontal,  
4 Módulos Universales.  
1 Módulo final.

## CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782

[www.traficiudad.com.mx](http://www.traficiudad.com.mx)

Av. del parque #12  
Parque Industrial  
Lerma. Edo. de Méx.  
C.P. 52004

[info@traficiudad.com.mx](mailto:info@traficiudad.com.mx)