

REMOLQUE ATENUADOR DE IMPACTOS 245



¿QUÉ ES EL REMOLQUE 245?

Es un remolque de seguridad atenuador de impactos.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Su objetivo es de amortiguar y proteger al vehículo en caso de colisión, absorbiendo la energía cinética y empujándola en forma de rebote hacia el centro del choque, consiguiendo así una reducción de daños.

APLICACIONES

Ideal para colocarse temporalmente en zonas de trabajo, desviaciones, avenidas cerradas por obras, zonas de conflicto o para ser remolcado por vehículo.



CARACTERÍSTICAS

- Remolque de seguridad fabricado en estructura integral de **PTR** de 2½ x 2½ Cal. 10 (3.4 mm).
- Amortiguador de impacto.
- Eje para soportar 3,500 lbs. (1,587.6 kg).
- Dos rines de 15" de rodada de 5 birlos.
- Dos llantas de carga rin 15 700-15.
- Dos muelles de 4 hojas.
- Parachoques de polietileno de media densidad franjeado y reforzado con poliuretano en su interior.
- Dos calaveras direccionales, stop y reversa.
- Soporte telescópico para parachoques en **PTR** de 2½ x 2½ Cal. 10 (3.4mm).
- Tirón forjado, chasis soldado de 2 5/16" para bola con arrastre 5,000 lbs. (2,268 kg) con cadenas de seguridad.
- Preparado para alimentarse a través de la corriente alterna del vehículo que lo remolca.
- Cuenta con un gato mecánico para mejor manipulación.

CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782


www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004

info@traficiudad.com.mx



DIMENSIONES

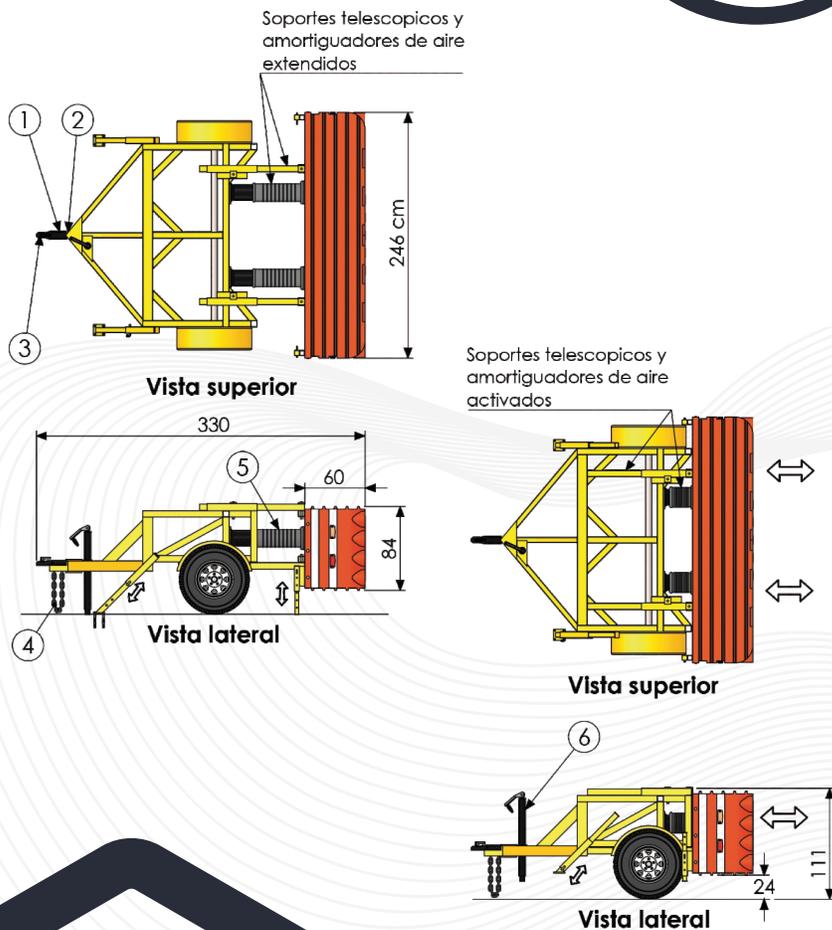

MEDIDAS:
Largo total: 330 cm.
Ancho: 246 cm.
Altura: 111 cm.

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.


Color parachoques: ■ Color estructura: ■



IDENTIFICACIÓN DE PARTES

- 1.- Salida de cables conectores macho.
- 2.- Conectores rápidos de aire para amortiguadores.
- 3.- Tirón forjado chasis.
- 4.- Cadenas de seguridad.
- 5.- Amortiguador de aire de impacto.
- 6.- Gato mecánico.
- 7.- Plafón lateral.
- 8.- Plafón embutido de bosh grande.
- 9.- Parachoques de polietileno.
- 10.- Soporte telescópico.
- 11.- Papel reflejante en parachoques.

Nota: La alimentación eléctrica y de los amortiguadores de aire se toma directamente del vehículo.

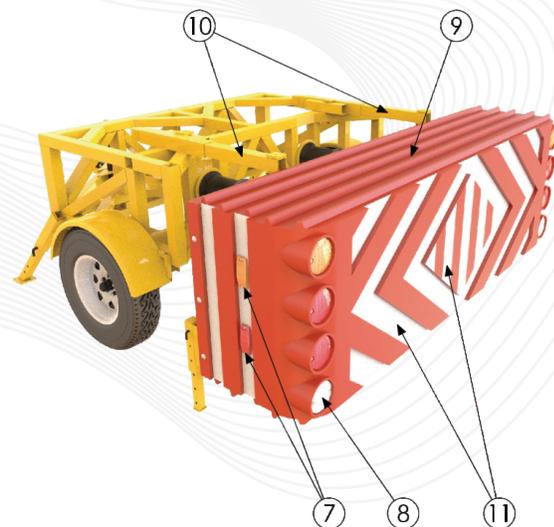

CONTACTO

728 282 0691


722 356 0782

www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004

info@traficiudad.com.mx

Código:
REM
245

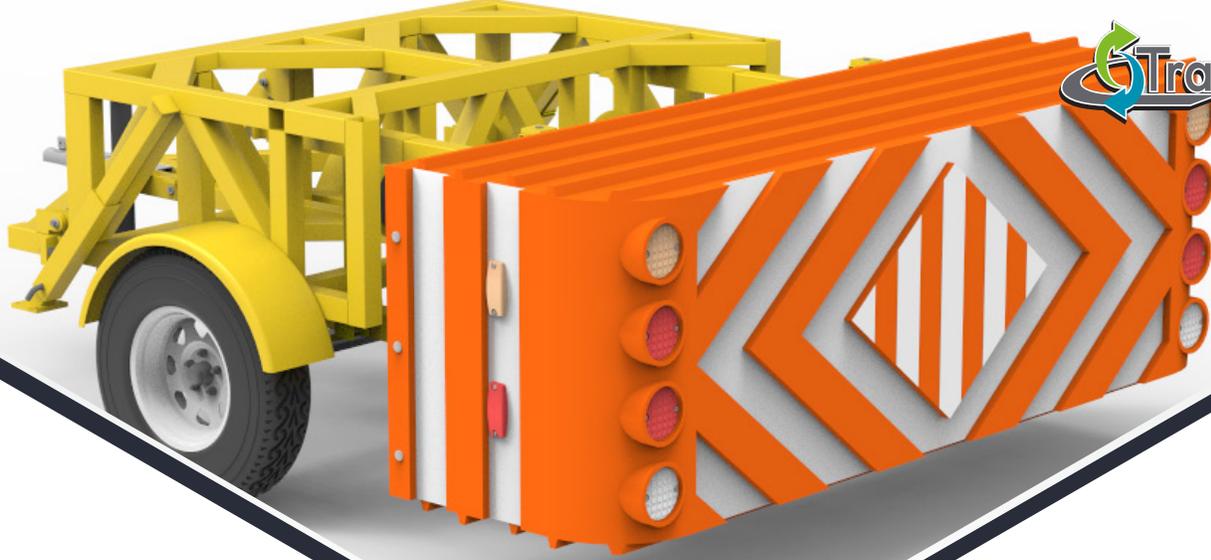

INSTALACIÓN



Tornillos Ultrafix



Taquete

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 12.- Soportes estacionarios telescópicos.
- 13.- Pie de seguridad antideslizante.
Da la posibilidad de anclar temporalmente el remolque mediante ocho tornillos Ultrafix de 3/8" x 15cm y ocho taquetes extralarge Diam 18mm x 15cm.

CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782

www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004

info@traficiudad.com.mx