


ROLL DEFENDER DOBLE

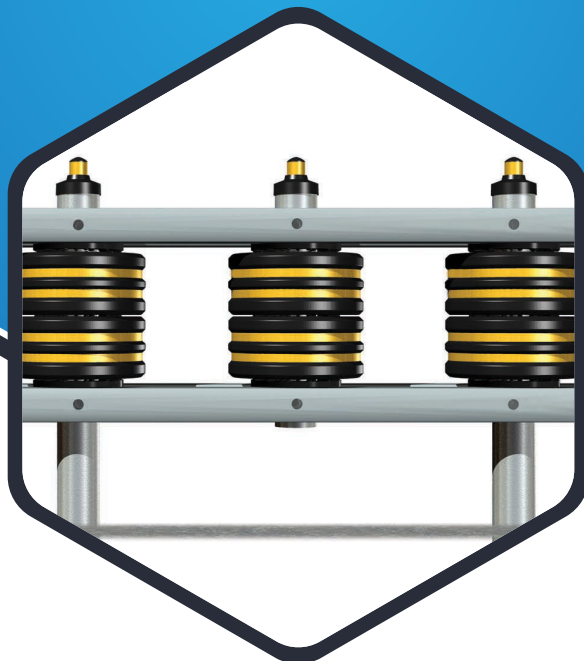

¿QUÉ ES EL ROLL DEFENDER?

Revolucionario sistema de barrera de contención para vehículos en vías de baja velocidad, autopistas y carreteras de alta especificación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricado en:.....PTR de 4" x 4", Tubos Ced. 30, diám. 4.5".

Tratamiento acero:.....Galvanizado por inmersión en caliente.

Rines:.....L.P.D.Flex.
Rodillos:...L.P.D. Flex. (Ø39.5 cm, altura 22 cm.)

Frenos:.....2 por eje, freno superior e inferior.

Material tapas de postes:. L.P.D. Flex. (Ø12 cm, altura 9.3 cm.)

Reflejantes:..... Alta intensidad.

Refuerzos postes anclaje: Concreto polimérico y varillas de 3/8".

Ensamblaje:.....Tornillos de 5/8" galvanizados.

Medidas tramos en curva:..... Secciones de 2.67 m.

Medidas tramos rectos:..... Secciones de 6 m.

Amortiguador de Impacto:..... Acojinamiento de Vitemflex®.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de rodillos que absorben la fuerza del impacto de los vehículos mediante el giro controlado de una serie de rodillos autofrenados que redireccionan el vehículo al arroyo vehicular, reduciendo el índice de mortalidad y la gravedad de las lesiones en carreteras, vías de alta o baja velocidad.
- Ingeniería y diseño vanguardista.
- De gran resistencia al medio ambiente y cambios extremos de temperatura.
- Franjas de reflejantes de alta intensidad.
- Con amortiguadores de impacto de nueva generación en el extremo inicial del Roll Defender (opcional), acojinamiento flexible (placas de Vitemflex®), soporte de acero, montados sobre 5 amortiguadores de poliuretano.
- Dependiendo del nivel de seguridad que se requiera en cada punto de la barrera de rodillos Roll Defender, puede ser sencilla, doble o triple.



CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782

www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004


info@traficiudad.com.mx

Código:
RDS
267



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

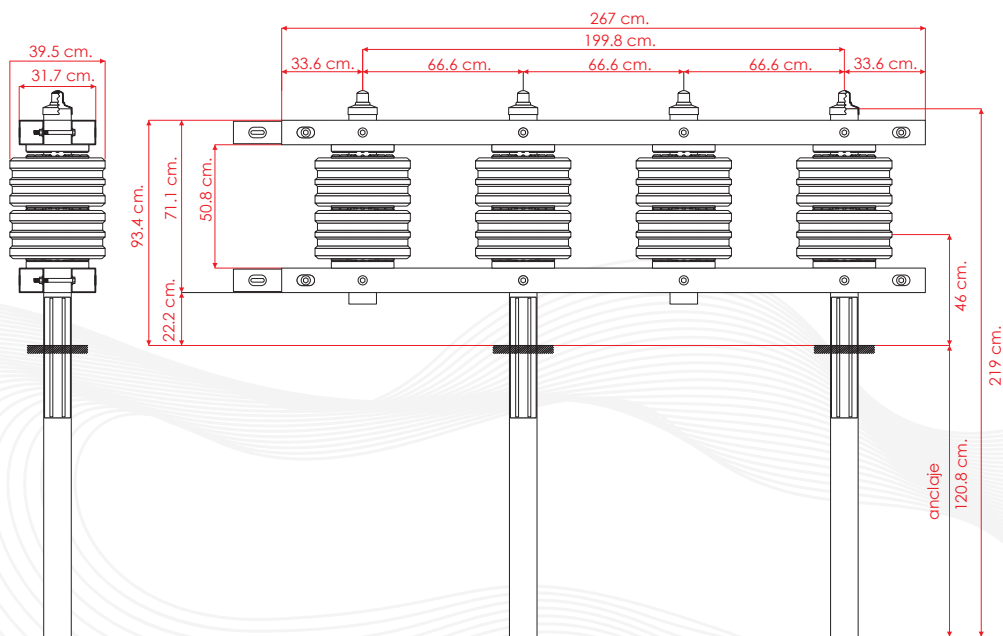

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.

MEDIDAS:

Sencilla:


Para vías de baja velocidad.
(1 Módulo)

Doble:

Para vías de alta velocidad.
(2 Módulos)

Triple:

Protege a vehículos pesados
(3 Módulos)

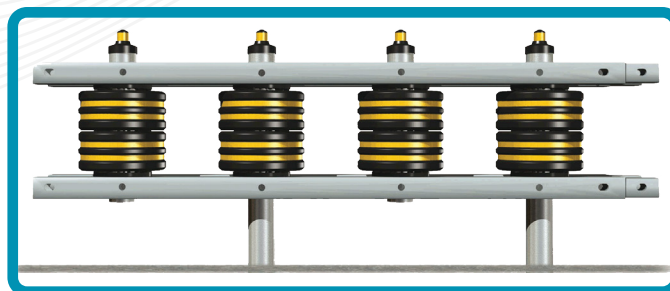

Roll Defender Doble para vías de alta velocidad

CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782

www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004

info@traficiudad.com.mx