

## VIALETA INTELIGENTE DE ALUMINIO



### ¿QUÉ ES LA VIALETA INTELIGENTE?

Cuerpo piramidal truncado fabricado en aluminio, que da cierta fuerza y resistencia al camino.

### ¿PARA QUÉ SIRVEN?



Referente visual irremplazable en cualquier vialidad ya que delimitan los carriles del camino a toda hora, por lo que poseen ciertas características físicas como: máxima visibilidad y vida útil, capaces de soportar el paso de todo tipo de vehículos, desde una motocicleta, hasta un camión.

### APLICACIONES

Ideal en zonas de curvas, accesos, estacionamientos, doble sentido etc.

### CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la fricción, abrasión, golpes e impactos.
- Además de ser guía en el camino; es de gran funcionalidad como reductor de velocidad.
- Auto recargable, encendiéndose automáticamente en la noche al dejar de recibir la luz del día; ya que incorpora tecnología solar.

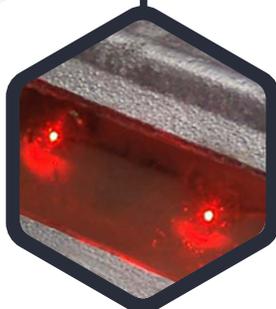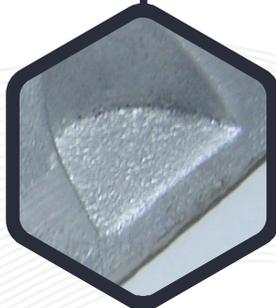

### CARACTERÍSTICAS

- Panel solar de mayor tamaño, el cual incrementa la potencia luminosa de los leds. "mayor visibilidad a mayor distancia".
- Puede ser una cara o dos caras; para marca doble sentido.

### SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARPADEANTE.

- Tipo de Led: Ultrabrillante de 5mm.
- Color de Led: Blanco, Ámbar o Rojo.
- Cantidad de leds : 1 a 6 Leds.
- Tiempo de vida aproximada de los leds: 100,000hrs.
- Intensidad luminosa de cada led: 6500 milicandelas.
- Secuencia intermitente de luz (Parpadeante): 80 parpadeos por minuto.
- Distancia aproximada de visibilidad de led: 300 metros.

### SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR.

- Mini panel solar: Celda Fotovoltaica de Silicio de 0.315W/4.4V.
- Baterías Ecológicas de larga duración: NK-MTH
- Recargable de 1.2 Volts 600 mAh.
- Eficiencia del circuito programable: 24 hrs. funcionando con 7 hrs. de carga a pleno sol.

### CONTACTO

☎ 728 282 0691

☎ 722 356 0782



[www.traficiudad.com.mx](http://www.traficiudad.com.mx)

Av. del parque #12  
Parque Industrial  
Lerma. Edo. de Méx.  
C.P. 52004

[info@traficiudad.com.mx](mailto:info@traficiudad.com.mx)



## DIMENSIONES

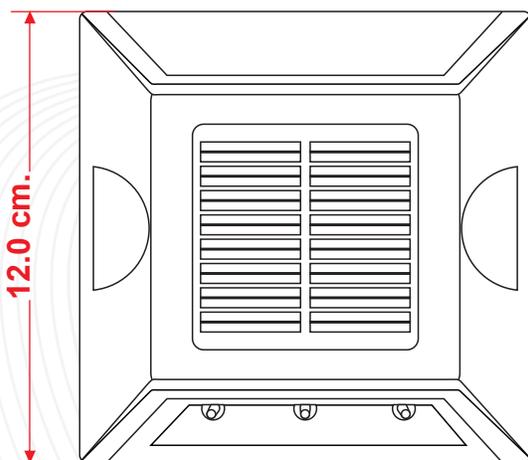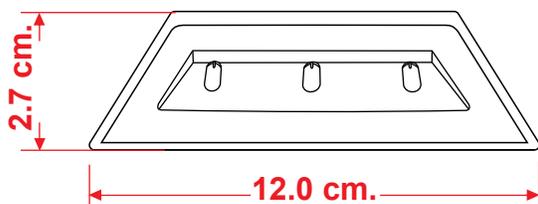

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.

### MEDIDAS:

Base 12.0 cm. x 12.0 cm.

Altura: 2.7 cm.

Peso total aproximado:  
352 gr.

Cuerpo:

Aluminio natural

Color Led:



## INSTALACIÓN

- La instalación de las vialitas se hace a mano, habitualmente aplicando epóxico.

Como primer paso se prepara la superficie del pavimento, la cual debe estar seca y limpia; marque la distribución de cada vialita.

Se aplica el epóxico sobre el reverso de la vialita, asegurándonos de que quede totalmente cubierta especialmente las esquinas.

Se coloca en el lugar señalado y se presiona suavemente, no importa que el pegamento salga de la vialita, esto ayuda a que no se levanten.



### NOTA:

#### PREPARACIÓN DE PEGAMENTO EPÓXICO

Se combinan cantidades iguales de fórmula.

"A" + "B".

Se revuelve hasta obtener una mezcla homogénea.

Una vez que termine el trabajo, deshágase del resto de epóxico, ya que es de un solo uso.



## CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782

[www.traficiudad.com.mx](http://www.traficiudad.com.mx)

Av. del parque #12  
Parque Industrial  
Lerma. Edo. de Méx.  
C.P. 52004

[info@traficiudad.com.mx](mailto:info@traficiudad.com.mx)